

## 屋根裏、室内（シックハウス・湿気・カビ対策）、床下換気 太陽光発電の弱点を生かしたソーラー換気扇



### 完全独立型ソーラー換気扇システム

夜間や雨天日は運転休止で湿気を取り込まない

#### ■特徴

- ソーラー発電利用の換気扇、ランニングコストは0円
- 日照により自動稼働、非日照時には、自然換気を行う
- 15Wソーラーパネルに2台のソーラー換気扇の接続が可能
- 保守管理の必要は、ほとんどありません
- サイズは建築基準規格に順応、施工は通常ガラリ取り付けと同様
- ソーラーパネルは、専用架台使用で簡単に取り付け可能
- 低電圧・低容量電源で発火などの心配の無い換気扇
- 腐食に強いステンレス 304 使用で、耐久性にも優れている

#### ■設置場所

室内・屋根裏・床下・別荘・無人の建物、公共トイレ、防災倉庫、その他の施設での利用（\*浴室には使用できません）

#### ■仕様

換気口	304 ステンレス、防虫網内蔵、開口径 150mm
ファン	DC12V 0.37A 風量 90 m <sup>3</sup> /h (150Φタイプ)、0.24A 風量 44 m <sup>3</sup> /h (100Φタイプ) (期待寿命 5 0000 時間)
ソーラーパネル	12V 15W 開放電圧 18V 防水型 H413×W364×D26mm

#### ■種類

ドーム型・平型・平型カバー付・深型の4種類（150Φ・100Φ）2タイプ

#### ■換気性能

通常稼働状態の風量、150Φタイプ 90 m<sup>3</sup>/h、100Φタイプ 44 m<sup>3</sup>/h


この他にもいろいろなタイプのファンが有ります、設計変更可能

■オプションの温度センサースイッチによる運転制御も可能（但し、環境状況により性能は異なります）

#### ■保障期間

ソーラーカンキ本体 1年・ソーラーパネル出力保障 1年、その他は 1年保障

注) お取り扱い不備や各種災害及び自己に起因する故障・不具合に関しては保障いたしかねます

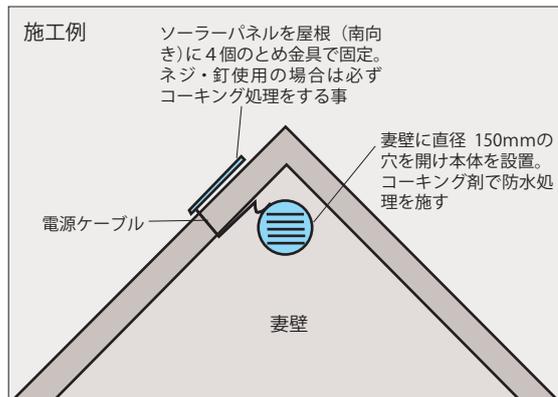

15Wソーラーパネル  
取り付け架台



ドーム型シングルユニット



平型シングルユニット



平型カバー付シングルユニット



深型シングルユニット