


# PWU003仕様書

品名：ソーラー蓄電換気・照明システム

型式：PWU-003 100タイプ

## 換気扇本体筐体

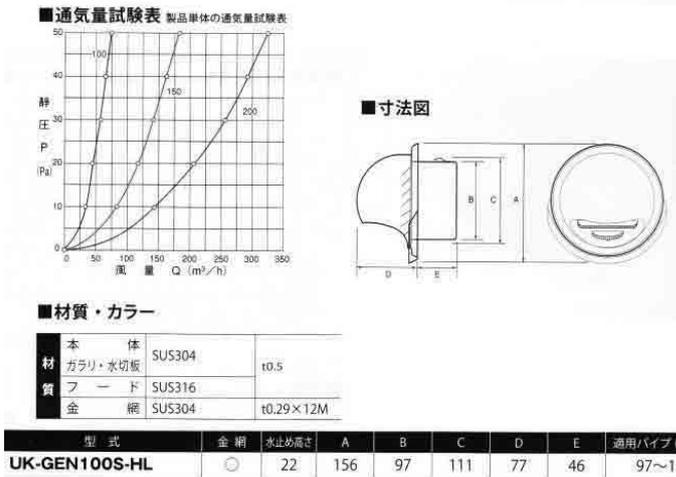

## ファン

■DCファン

60mm San Ace 60

■一般仕様

- 材質：フレーム：樹脂（難燃グレード UL94V-0）、羽根：樹脂（難燃グレード UL94V-0）
- 期待寿命：仕様表参照（L10：稼働率90% 60℃、定格電圧、連続運転、フリーエア状態）
- ファン電源リード線：赤色、黒色または黄色（「EPA」黄色）
- 保存温度範囲：-30℃～+70℃（結露なきこと）

■60mm×25mm厚（質量：80g）9Aタイプ San Cooler

■仕様 下記の仕様は、JIS規格に準拠し、リブ付です。リブなしの場合は、質量の増減に1割増加になります。

型番	定格電圧 (V)	実用定格電圧 (V)	定格電流 (A)	定格入力 (W)	定格回転速度 (rpm)	最大風量 (l/min)	最大静圧 (Pa)	最大騒音 (dB(A))	負荷レベル (dB(A))	使用温度範囲 (℃)	期待寿命 (h)	
9A0612G401	6	13.2	0.24	2.88	5,600	0.78	27.6	87.3	0.351	39	-20～+60	30,000/60℃
9A0612S401	12	6	0.17	2.04	4,600	0.65	23.0	56.8	0.229	33	-20～+70	40,000/60℃
9A0612H401	6	13.8	0.11	1.32	3,900	0.53	18.7	40.2	0.161	28	-20～+70	40,000/60℃
9A0612F401	6	13.8	0.09	1.08	3,200	0.44	15.5	29.4	0.118	24	-20～+70	40,000/60℃
9A0612M401	7	13.8	0.06	0.72	2,600	0.36	12.7	19.6	0.079	20	-20～+70	40,000/60℃

※オプションで、ヒートシンクやPWMコントローラを別途追加できる部品もございます。インポート品は、必ずJIS規格に準拠してください。

■外形図 (単位:mm)