



# 24 Power Unit Type II

## パワーユニットタイプII

- ご使用に当たり、最初にヒューズを入れてください。
- 外形寸法：W252×H400×D160
- 重量：8kg
- バッテリー：シールドバッテリー12V 20Ah
- コントロールチャージャー：12/24V 5A (最大入力容量)
- 出力：出力1、フル稼働と夜間可動(スイッチで選択して下さい)
- 使用可能ソーラーパネル：15W～80W (最大)
- ヒューズ：3A

注) 換気扇以外の使用は出来ません。

バッテリーの寿命は2～3年です、十分な充電が出来なくなりましたら、新しい物に交換して下さい。  
(バッテリーの交換を行う時、最初にヒューズを外してから、配線を外し、ステンレスバンドのネジを緩め、バッテリーを交換して下さい。屋内に設置する場合は、液体の電解液使用のバッテリーは絶対に、ご使用されないよう。)

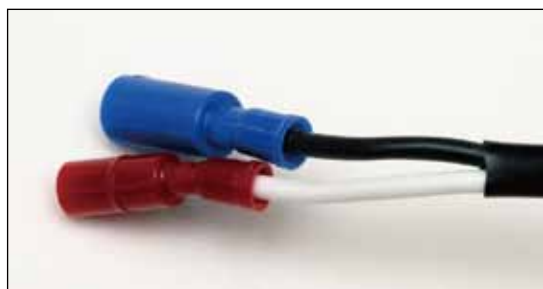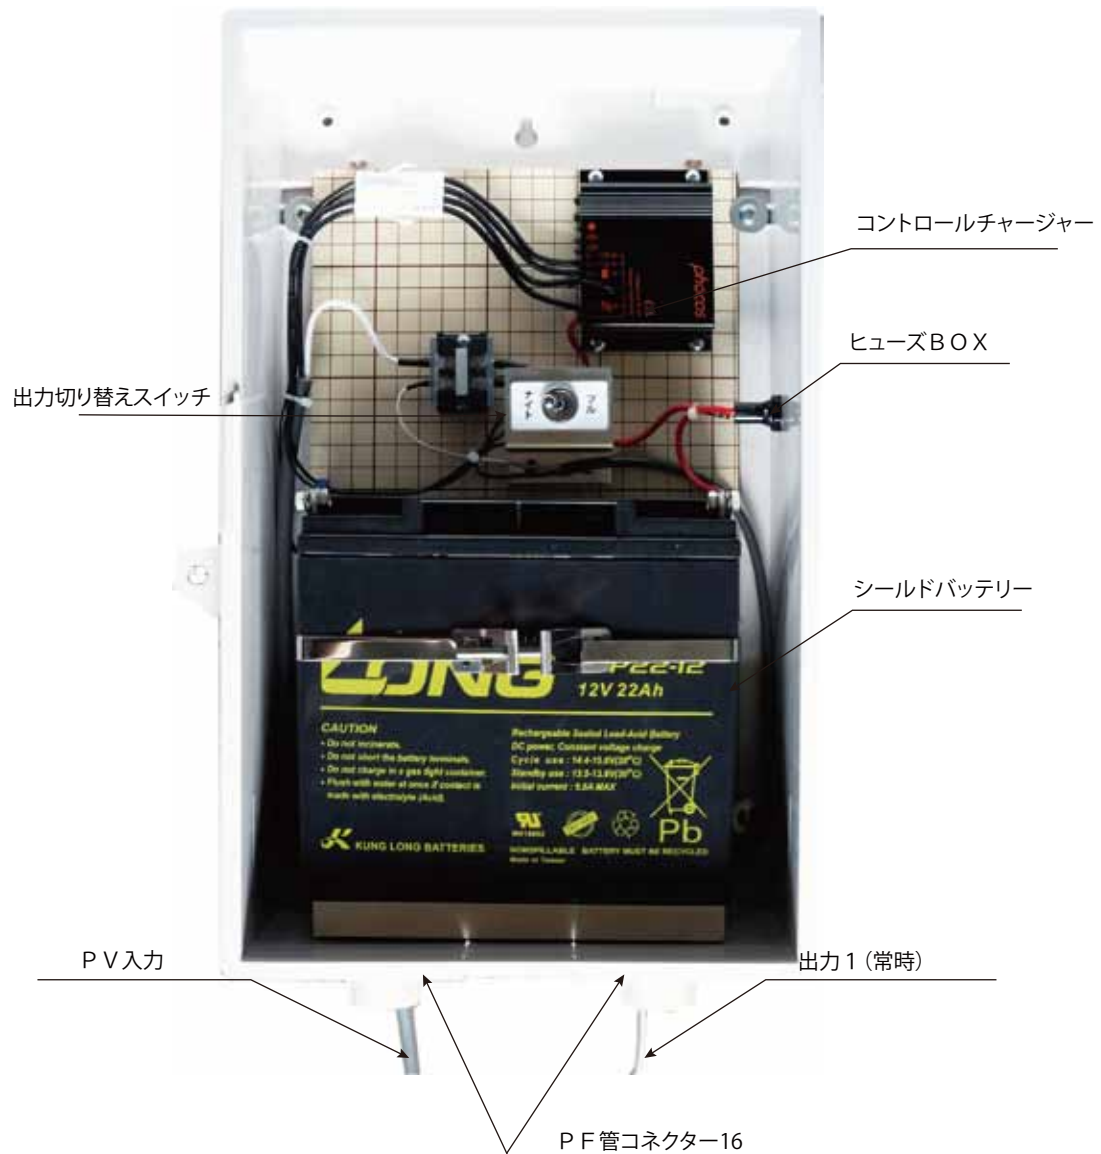

PV接続コネクター